

# SA-BC36 серия PTZ

Аналоговая стационарная PTZ-камера из SS316L

- ✓ Нержавеющая сталь 316L с защитой от коррозии
- ✓ Непрерывное вращение 360°
- ✓ Изменяемая скорость панорамирования и наклона
- ✓ 36x оптический зум, 12x цифровой зум
- ✓ ПЗС-матрица, 550 ТВЛ, PAL или NTSC
- ✓ Встроенные стеклоочиститель и обогреватель
- ✓ Опция: прямое подключение по волокну



## Описание

SA-BC36 представляет собой аналоговую стационарную PTZ-камеру с 36-кратным зумом для использования в промышленных наземных и морских зонах с тяжелыми условиями эксплуатации. Корпус камеры выполнен из электрополированной нержавеющей стали 316L для максимальной защиты от коррозии и в стандартном исполнении включает солнцезащитный козырек, термостатический нагревательный элемент и стеклоочиститель. При желании камера может быть подключена к сети непосредственно по оптическому волокну.

## Аналоговая камера с блоком зуммирования

В стандартном исполнении аналоговая PTZ камера SA-BC36 с функцией день/ночь оснащена 36-кратным оптическим зумом, который обеспечивает оптимальное поле обзора в любой ситуации. Камера управляется командами Pelco D по RS485.

## Улучшенное качество изображений

В камере используется автоматическая функция день/ночь при работе в условиях низкой освещенности. WDR раскрывает детали в темных и ярких областях, комбинируя лучшие из двух экспозиций.

## Опция омыватель / стеклоочиститель

В стандартном исполнении SA-PTZ -камера оснащена стеклоочистителем и подготовлена для подключения шланга и форсунки омывателя. 10-литровый бачок омывателя, включая насос, шланг и форсунку, продается отдельно.

## Прямое подключение по волокну

В качестве опции камера может быть оснащена дуплексным оптоволоконным соединителем (2SM) с двумя разъема LC.

# SA-BC36 серия PTZ

Аналоговая стационарная PTZ-камера из SS316L

## Корпус камеры

Степень защиты	IP66/ IP67
Материал корпуса	Электрополированная нержавеющая сталь 316L
Поворот	Непрерывное вращение 360°
Угол наклона	+90° до -90°
Изменяемая скорость	До 40 °/с панорамирования и наклона 20 °/с (пик)
Максимальный крутящий момент	80 Нм при панорамировании, 107 Нм при наклоне
Люфт	<0.1°
Предустановленная точность	0.04°
Солнцезащита	Стандарт
Внутренний демистер / обогреватель	Стандарт
Стеклоочиститель	Стандарт
Омыватель	Опция (SA-WP10-10m-VSF-24 v2)
Рабочая температура	-20 °С до +60 °С
Тест "На сухое тепло"	+75° С, 2 дня
Вес	26 кг

## Электрические характеристики

Управление PTZ	2-проводный RS485, Pelco D, 2400 бод (внутренняя клеммная колодка)
Напряжение питания	24 В ~ 50/60 Гц; Опция: 115 В ~ 50/60 Гц, 230 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Максимально 95 Вт
Электрическое подключение	Внутренняя клеммная колодка

## Камера

Светочувствительная матрица	ПЗС Ex-View HAD 1/4"
Эффективные пиксели	380,000 (NTSC) или 440,000 (PAL)
Выдержка затвора	1/3 - 1/10000 с
Минимальная освещенность	0.1 lux (цвет), 0.01 lux (ч/б), F/1.6
Динамический диапазон (WDR)	90 дБ
Объектив	36x оптический зум, F/1.6 (W), F5 (T); 12x цифровой зум
Фокусное расстояние объектива	3.4 мм (W) – 122.4 мм (T)
Горизонтальный угол обзора	57.8° (W) – 1.7° (T)
Особенности	WDR, шумоподавление(3D/2D)
Экспозиция	Авто-IRIS
День / ночь (ИК-фильтр)	Авто

# SA-BC36 серия PTZ

Аналоговая стационарная PTZ-камера из SS316L

## Видео

Компонентное видео	/версия P для PAL /версия N для NTSC
Разрешение	550 TVL
Частота кадров видео	/версия P: 25 кадр/с /версия N: 30 кадр/с
Видео выход	Внутренний BNC 75 Ом

## Информация для заказа

SA-BC36/N PTZ 24	316L, PTZ, аналоговая, 36x PAL, 36x PAL, 24 В переменного тока
SA-BC36/N PTZ 24 2SM	316L, PTZ, аналоговая, 36x PAL36x PAL, 24 В переменного тока, 2SM
SA-BC36/P PTZ 24	316L, PTZ, аналоговая, 36x NTSC, 24 В переменного тока,
SA-BC36/P PTZ 24 2SM	316L, PTZ, аналоговая, 36x NTSC, 24 В переменного тока, 2SM,
<i>Вариант для 115 В или 230 В переменного тока</i>	<i>Замените 24 на 115 или 230 соответственно</i>

# SA-BC36 серия PTZ

Аналоговая стационарная PTZ-камера из SS316L

## Аксессуары

Настенный кронштейн SA PTZ



Настенный монтажный кронштейн 316L для камер SA PTZ

SA-WP10-10m-VSF-24 v2



Емкость 10 литров, насос 10 м, корпус 316L,  
24 В переменного тока

## Комплекты для обслуживания и замены

EX/SA-MK Wiper

Комплект для технического обслуживания стеклоочистителя:  
резиновый скребок и опора

EX/SA-Wiper

Комплект стеклоочистителя из нержавеющей стали (в сборе)

SA-MK PTZ

Комплект для технического обслуживания SA PTZ-камеры :  
уплотнительное кольцо, винты, влагопоглощающие пакеты


SA-MK PTZ controller

Контроллер телеметрии для (SA) PTZ-камеры, RS485,  
протокол Pelco D

# SA-BC36 серия PTZ

Аналоговая стационарная PTZ-камера из SS316L

## Размеры

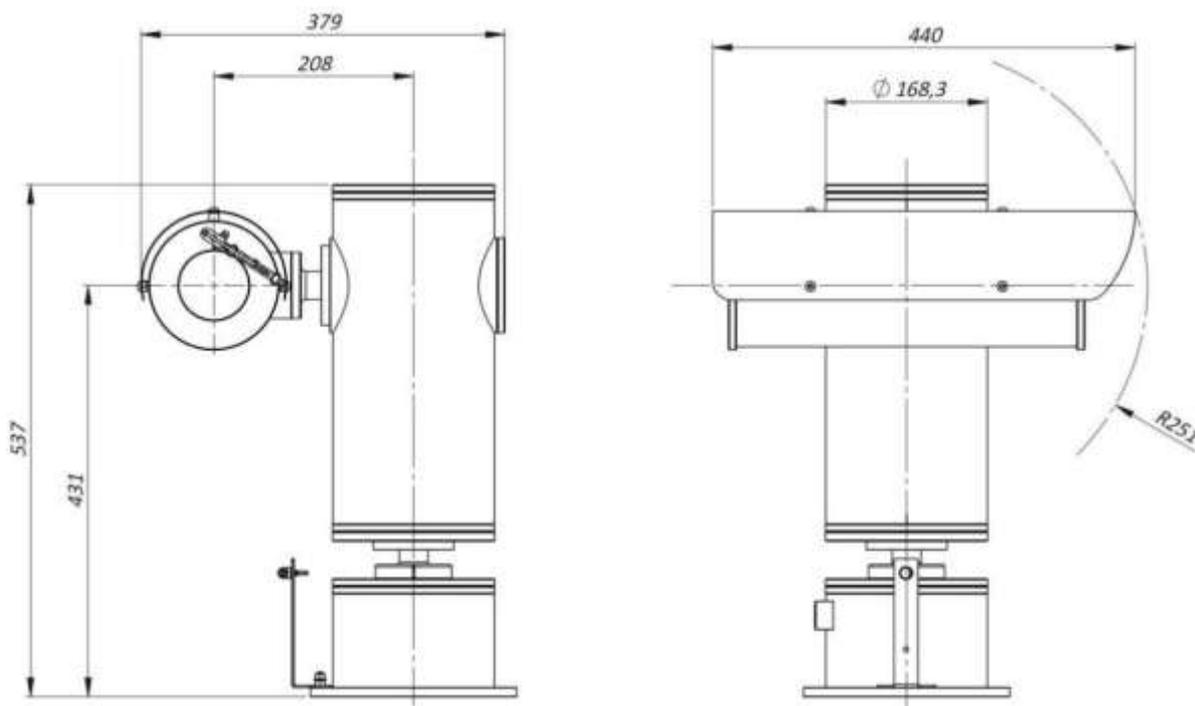

## Монтажный шаблон:



Все размеры в мм



Система управления качеством, используемая при разработке, производстве, продаже и поддержке этого продукта, сертифицирована по стандарту ISO 9001 LRQA.

© Siqua B.V. 2017 - Версия 1.0 - Возможны изменения.

